

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-60
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://linetech.nt-rt.ru/> || tcq@nt-rt.ru


MD800M

Specifications

Model	MD800M
Range(N2)	2500slpm~5000slpm
Accuracy	± 1% of FS
Repeatability	± 0.25%
In/Out Signal	0~5Vdc or 4~20mA
Supply Power	+15 ~ +24Vdc, 350mA
Max Operating Pressure	inquiry
Max Operating Temp	0~50°C
Leak Rate	1 × 10 ⁻⁹ atm. cc/sec
Control Range	3~100%

Connection	"A" Dimension(mm)
1/2" SWG	215
3/4" SWG	217
1" SWG	225.8

* Please contact us directly for range above 5,000 SLPM

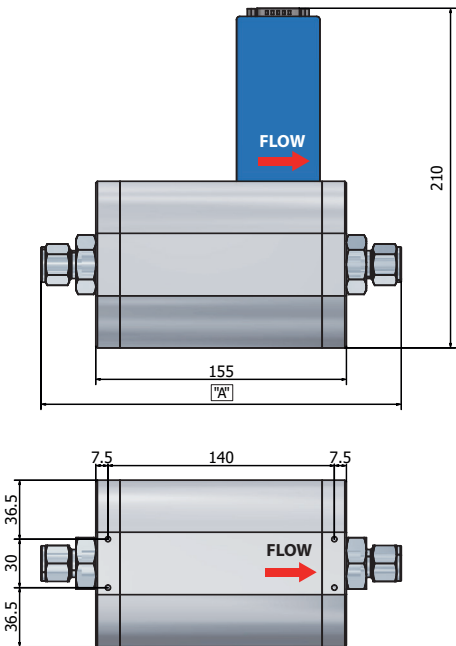

Greater than 40 psig (2.76 bar) inlet pressure required for flows greater than 100 slpm N2 equivalent

Digital Mass Flow Meter

Features

- Accurate at Low Flow
- Fast Response
- Wide Pressure Range Compatibility
- Excellent Linearity
- Long-Term Stability
- High Corrosion Resistance
- Highly Stable Removable Sensor
- Compact Connection

Digital Communication : [PIN14,15]

- RS -485 Communication
- Baud rate : 38400bps
- Date : 8Bit
- Parity : None
- Stop Bite : 1Bit

